


Vor Gebrauch und Installation das Gerät sorgfältig auf Mängel, Schäden oder fehlende Teile überprüfen. Wenn ein Teil fehlt oder beschädigt ist, sofort Ihren Ultum Nature Systems Händler kontaktieren.

- Sicherstellen, dass alle Teile des Reglers fest angezogen sind.
- Sichtbaren Staub mit einem sauberen Tuch entfernen.
- Once regulator is attached to CO2 cylinder, keep CO2 system standing upright.
- Sobald der Regler an die CO₂-Flasche angeschlossen ist, das CO₂-System aufrecht stellen.
- Alle Stromverbindungen doppelt prüfen, um ordnungsgemäßen und sicheren Anschluss zu gewährleisten.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN BESUCHEN SIE: WWW.ULTUMNATURESYSTEMS.COM/CO2/




VERPACKUNGSIHALT

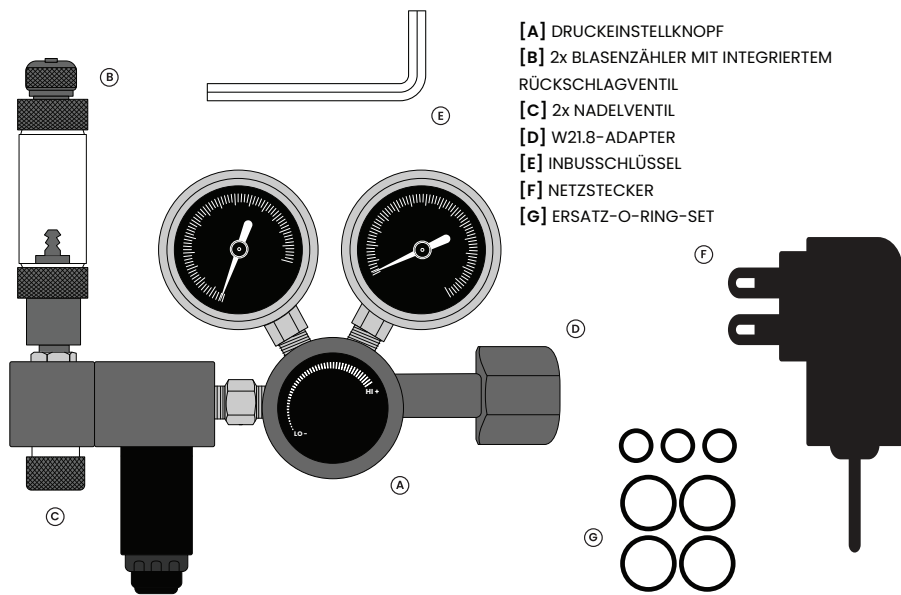

ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR

Für ein vollständiges CO₂-Injektionssystem für bepflanzte Aquarien werden die folgenden zusätzlichen CO₂-Zubehörteile benötigt. Für beste Ergebnisse empfehlen wir die Verwendung von Ultum Nature Systems CO₂-Zubehör.

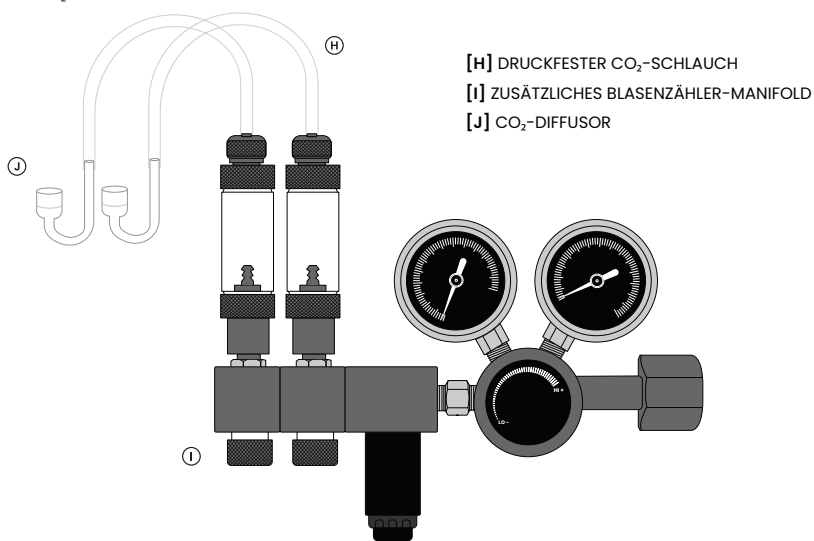

ULTUM NATURE SYSTEMS
ENTWORFEN IN LOS ANGELES, USA
HERGESTELLT IN CHINA

FÜR WEITERE INFORMATIONEN BESUCHEN SIE BITTE: WWW.ULTUMNATURESYSTEMS.COM

ULTUM NATURE SYSTEMS, INC. ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR SCHÄDEN ODER DEN TOD VON AQUARIENBEWOHNERN IN IHREM AQUARIUM. DIES SCHLIESST AQUARIENPFLANZEN, FISCH UND/ODER GARNELN EIN, IST JEDOCH NICHT DARAUf BESCHRÄNKT.

DIESES PRODUKT IST AUSSCHLIESSLICH FÜR DEN GEBRAUCH IN AQUARIEN BESTIMMT. VON KINDERN FERNHALTEN.



EINRICHTUNGSANLEITUNG

Bitte befolgen Sie die folgenden Anweisungen für eine sichere Einrichtung des CO₂-Reglers:

1. Drehen Sie den Druckknopf vollständig gegen den Uhrzeigersinn herunter UND das Nadelventil vollständig im Uhrzeigersinn zu. Dies wird jeweils durch die Symbole „–“ und „OFF“ angezeigt.

2. Stellen Sie sicher, dass der Adapter (W21.8 oder Paintball) Ihrer Wahl korrekt festgezogen ist. Befestigen Sie dann den Regler sicher an der gewünschten CO₂-Flasche.

Hinweis: Wenn Sie diesen Regler mit einer Ultum Nature Systems Einweg-CO₂-Patrone verwenden, entfernen Sie bitte zuvor jeden angebrachten Adapter.

3. Stellen Sie sicher, dass der Blasenähler fest sitzt. Füllen Sie dann die Kammer des Blasenählers von oben mit Wasser.

Hinweis: Währenddessen sollte der druckfeste CO₂-Schlauch angeschlossen werden.

4. Schließen Sie den Netzstecker an das Magnetventilkabel des Reglers und dann an eine Steckdose an.

5. Öffnen Sie den Gasfluss aus der CO₂-Flasche vollständig (nur für Standard-W21.8-CO₂-Flaschen).


6. Drehen Sie den Druckknopf im Uhrzeigersinn, um den Arbeitsdruck einzustellen.

Hinweis: Empfohlener Arbeitsdruck beträgt 25 PSI.

7. Stellen Sie das Nadelventil gegen den Uhrzeigersinn auf den gewünschten CO₂-Ausstoß ein.

8. Nun sollten CO₂-Blasen in der Kammer des Blasenählers sichtbar sein.

WICHTIG! Überprüfen Sie doppelt, dass alle zusätzlichen CO₂-Zubehörteile vor dem Betrieb sicher befestigt sind. Falls Sie unsicher sind, prüfen Sie die Verbindungen erneut und wiederholen Sie die Schritte.

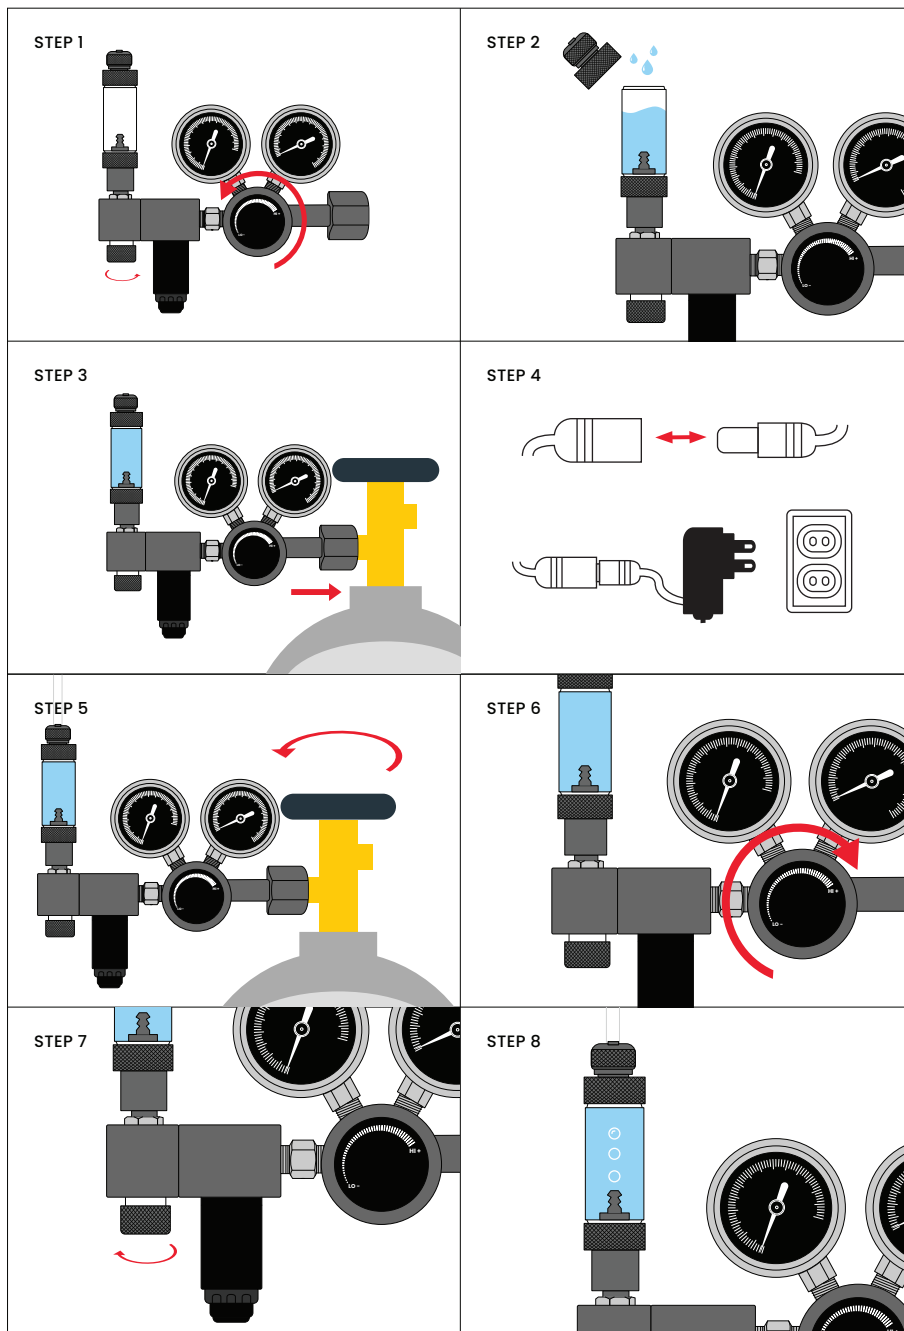

CO₂-REGLER-HINWEISE

Der Ultum Nature Systems Pro Regler ist für die Verwendung mit Standard-W21.8-Flaschen ausgelegt.

WICHTIG! VERWENDEN SIE DIESEN REGLER NUR FÜR CO₂!