

Gebrauchsanweisung

Manual



onex



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für eine daytime® LED-Leuchte „onex“ entschieden haben.

Mit der daytime® LED-Leuchte besitzen Sie ein Qualitätsprodukt, welches speziell für den Aquaristik- und Terraristik-Bereich entwickelt wurde und höchsten Sicherheitsansprüchen genügt. Die Auswahl und Ausführung der Werkstoffe trotz widrigsten Bedingungen und ermöglicht daher selbst die Beleuchtung von Meerwasseraquarien.

Die Verknüpfung modernster, hochwertiger LED namhafter Hersteller mit einer optimalen Wärmeableitung ist ein Garant für eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer der Lichtquelle. Gleichzeitig wird dadurch sichergestellt, dass die Leuchte noch nach Jahren der gewünschten Energieeffizienz genügt.

"Helle" Freude mit daytime® wünscht Ihnen das gesamte daytime-Team.

Hinweis-, Warn- u. Sicherheitssymbole

Die Europäische Norm schreibt die Verwendung nachfolgender Piktogramme für bestimmte Situationen vor und dient ausdrücklich nicht dazu, Sie als Anwender zu verunsichern. Sie finden diese in jeder aktuellen Betriebsanleitung von elektrisch betriebenen Haushaltsgeräten.

Allgemeine Beschreibung:



Warnung!

Die Nichtbeachtung der durch dieses Symbol gekennzeichneten Abschnitte kann schwere gesundheitliche Auswirkungen durch Stromschlag zur Folge haben.



Info

Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Absatz gibt Ihnen hilfreiche Empfehlungen und Tipps zum Einsatz der daytime® Produkte.



Achtung!

Die Nichtbeachtung der durch dieses Symbol gekennzeichneten Abschnitte kann zu Funktionsstörungen oder Beschädigung der daytime® Produkte führen.



Hinweis auf umweltgerechte Entsorgung



Übereinstimmung mit EG-Richtlinien

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist für den privaten Hausgebrauch konzipiert und konstruiert. Dieses dient ausschließlich der Beleuchtung von Aquarien und nicht der Allgemeinbeleuchtung.

Lesen und beachten Sie diese Bedienungsanleitung vollständig vor Inbetriebnahme und Verwendung. Eine Garantieleistung entfällt für Schäden oder Mängel, die durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung entstanden sind. Halten Sie die Bedienungsanleitung beim Gerät verfügbar und geben Sie diese an nachfolgende Anwender weiter.

Tropical H. D. GmbH übernimmt keine Haftung für Folgen aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung.

Zu Ihrer Sicherheit



Warnung! Lesen und beachten Sie die folgenden wichtigen Sicherheitshinweise sorgfältig. So vermeiden Sie Verletzungen durch Stromschlag:

Platzieren Sie das Gerät an einem geeigneten Platz, der sicherstellt, dass Kontakt mit Wasser (durch Hineinfallen oder Kondensatbildung) weitestgehend ausgeschlossen ist.



Achtung! Achten Sie darauf, dass alle Kabel

- knickfrei verlaufen
- nicht über scharfe Kanten geführt werden
- nicht eingeklemmt werden
- keine heißen Oberflächen ($>60^{\circ}\text{C}$) berühren



Warnung! Bei Hinweisen auf Beschädigungen der Netzleitung, trennen Sie das Gerät unverzüglich vom Netz und wenden

Sie sich an einen autorisierten daytime®-Servicepartner oder direkt an den Hersteller (Tropical H. D. GmbH).



Warnung! Wenn die Netzkabel des Betriebsgerätes oder die Sekundärleitung(en) beschädigt sind, müssen diese entweder durch einen autorisierten daytime®-Servicepartner oder direkt beim Hersteller repariert werden.

Nehmen Sie nie ein Gerät mit Beschädigungen oder schadhaftem Netzkabel (Betriebsgerät) in Betrieb.



Warnung! Öffnen und reparieren Sie die Betriebsgeräte und Leuchten niemals selbst. Nehmen Sie keine Veränderungen an diesen vor, die nicht in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind. Das Betriebsgerät enthält Strom führende Teile (230V AC). Nach dem Öffnen besteht Lebensgefahr.

Reparaturen dürfen ausschließlich von autorisierten daytime®-Servicepartnern oder vom Hersteller selbst, mit Original Ersatz- und Zubehörteilen durchgeführt werden.



Nachfolgend wird bestätigt, dass die daytime® Leuchten-Serie

onex

hinsichtlich ihrer Konzeption und Bauart sowie der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung allen einschlägigen Bestimmungen und grundlegenden Sicherheitsanforderungen der

**Niederspannungsrichtlinie
2006/95/EG**

**Elektro-Altgeräte-Richtlinie
(WEEE) 2002/96/EG**

**EMV-Richtlinie
2004/108/EG**

**Produktsicherheitsrichtlinie
2001/95/EG**

**ErP Richtlinie (Ökodesign)
2009/125/EG**

sowie den anzuwendenden Normen

**DIN EN 60598-1
Leuchten – allgemeine Anforderungen und Prüfungen**

**DIN EN 60598-2-11
Besondere Anforderungen – Aquarienleuchten**

**DIN EN 62471
Photobiologische Sicherheit von LED**

entsprechen.

Bei nicht mit Tropical H. D. GmbH abgestimmten Änderungen der Leuchten verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Lieferumfang

Zum Standard-Lieferumfang einer daytime® onex gehört:

	• 1 St. Leuchte mit Anschlussleitung 2,0 m
	• 2 St. Universal-Inline-Adapterstäbe (im Leuchtenprofil eingeschoben)
	• 1 St. Sicherheitshinweise
	• 1 St. Garantiekarte mit Seriennummer

Erforderliches Zubehör

Converter (Netzteile) inkl. Netz-Anschlussleitung¹

	LED-Converter "Premium" 24 V • Erhältliche Ausgangsleistungen: 25 60 90 120 240 Watt Achtung: Die Ausgangsleistung muss min. so groß oder größer wie die Leistung der Leuchte sein.
---	---

¹⁾ Ein Converter ist zum Betrieb erforderlich

Optionales Zubehör

⚠️Achtung! Beachten Sie die dem Zubehör beiliegenden Anleitungen und Hinweise zur Installation und Bedienung.

Adapter Sets

	onex Acryl-Adapter Set • Design-Auflagen aus glasklarem Acryl für offene Aquarien, ideal für Aquascaping Tanks
	onex Acryl-Nano Adapter Set • Design-Bögen aus glasklarem Acryl für offene Nano-Aquarien.
	onex Acryl-Twin Adapter Set • Design-Auflagen aus glasklarem Acryl für offene Aquarien, ideal für große Aquascaping Tanks zur Aufnahme von 2 St. onex®-Leuchten.
	onex Einsetz-/Anschraub-Adapter Set • Kompaktes Adapterset mit vielfältiger Anwendungsmöglichkeit. Sowohl hängend als auch stehend einsetzbar.
	onex T5-T8-Adapter Set • zur Aufnahme in vorhandenen T5-/T8-Lampenfassungen (Röhrenhalter)

	onex Seilaufhängung Set • Hochwertige Drahtseilaufhängung aus Edelstahl.
	Adapter-Profil für JUWEL® Aquarien • Dieses Adapterprofil ermöglicht es Ihnen ganz einfach auf daytime® LED-Beleuchtung umzusteigen.

Lichtsteuerungen

	Smart Control SC20 • Bedienung und Programmierung mit Smartphone, Tablet oder PC
	Basic Control BC16 1-Kanal • Bedienung und Programmierung über 3-Tasten
	Dimm-Modul, manuell • Modul zur manuellen Einstellung der Helligkeit

Verteiler, Adapterleitungen

	Verteiler 2-fach 3-fach 4-fach zum Betrieb von 2-4 Leuchten an einem Converter bzw. einer Lichtsteuerung
	Adapterleitungen - Buchse 5-pol auf Aderendhülsen - Stecker 5-pol auf Aderendhülsen - Set für GHLEDCONTROL4 V2/PROFILUX - Set für EHEIM LEDCONTROL+
	Verlängerungsleitung Länge: 2 m

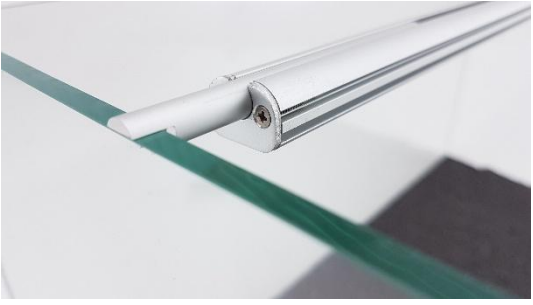


Info! Weitere Details, Tipps und Technische Daten zum erhältlichen Zubehör finden Sie auf unserer Homepage: www.daytime.de.

Außerdem finden Sie dort das aktuelle Portfolio. Denn dieses wird ständig weiterentwickelt bzw. ergänzt.

Inbetriebnahme

Montage

 A photograph showing the components of the Universal-Adapter Sets. It includes a long, silver-colored metal profile with a central hole, a shorter silver-colored metal pin, and a small silver-colored screw.	Bei Verwendung des Universal-Adapter Sets (im Lieferumfang): Adapterstäbe aus dem Leuchtenprofil schieben, umdrehen und wieder einschieben, sodass die Auflagestufen benutzt werden können.
 A photograph showing a silver-colored metal adapter bar being inserted into a green aquarium frame. The bar is positioned horizontally, and the frame is visible in the background.	Die Adapterstäbe auf die Breite des Aquariums oder der Abdeckung anpassen und die Leuchte auflegen. Achtung: Der Stecker der Anschlussleitung darf nicht ins Wasser fallen.
 A photograph showing a hand holding a small, clear plastic adapter piece. A silver-colored metal pin is being inserted into the adapter piece. The background is white.	Bei Verwendung eines optionalen Adapter Sets: Adapterstäbe aus dem Leuchtenprofil schieben und den entsprechenden Adapter an den Stab über das Innengewinde M3 anschrauben (Schrauben liegen bei dem jeweiligen Adapter-Set bei).
 A thumbnail image for a YouTube video. It features the text 'daytime onex ...' and 'daytime onex Adapter Sets' with a red play button icon in the center. The background is a blurred image of the adapter sets.	Über den folgenden QR-Code gelangen Sie zu unseren Montagevideos auf Youtube zur Hilfestellung mit wertvollen Tipps:  A square QR code with a black and white pixelated pattern, used for linking to the mounting videos.

Elektrische Verbindungen



Achtung! Trennen bzw. verbinden Sie die Sekundärleitungen nicht unter Last (bei eingestecktem Netzstecker).

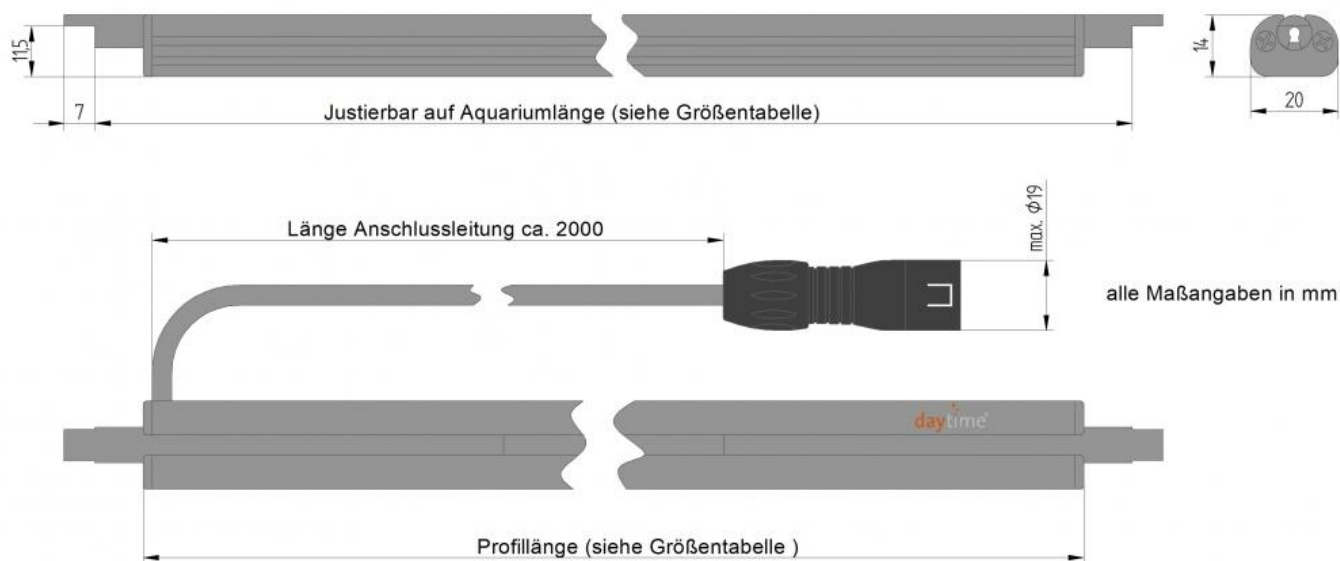


Info! Zum Ein- bzw. Ausschalten empfehlen wir eine Zeitschaltuhr oder schaltbare Steckdose oder Steckdosenleiste mit integrierter Sicherung.

	1. Verbinden Sie die Sekundärleitung (Ausgang) des Converters mit der Anschlussleitung der Leuchte. ⚠️Achtung: Achten Sie auf festen Sitz. Das Rundstecksystem muss spürbar einrasten. 2. Verbinden Sie das Netzkabel des Converters mit einer Schutzkontakt-Steckdose
	Die optional erhältlichen daytime® Lichtsteuerungen, Verteiler, Adapter- & Verlängerungsleitungen (s. Zubehör) sind mit identischem Rundstecksystem ausgestattet und werden zwischen Converter und Leuchte gesteckt – "Plug & Play"
	Über den folgenden QR-Code gelangen Sie zu unseren Montagevideos auf Youtube zur Hilfestellung mit wertvollen Tipps:

Weitere Informationen und Hinweise zur Installation und Inbetriebnahme entnehmen Sie dem Zubehör beiliegenden bzw. ausgewiesenen Dokumenten.

Technische Daten



Modell	Profillänge	passend für Aquariumlänge	Leistung
onex20	16,5 cm	20,0 – 30,0 cm	4,8 Watt
onex30	24,0 cm	26,0 – 36,0 cm	7,2 Watt
onex40	32,5 cm	34,5 – 44,5 cm	9,6 Watt
onex50	42,0 cm	44,0 – 54,0 cm	12,0 Watt
onex60	54,0 cm	56,0 – 66,0 cm	16,8 Watt
onex70	63,5 cm	65,5 – 75,5 cm	19,2 Watt
onex80	72,0 cm	74,0 – 84,0 cm	21,6 Watt
onex90	84,0 cm	86,0 – 96,0 cm	26,4 Watt
onex100	93,5 cm	95,5 – 105,5 cm	28,8 Watt
onex110	102,0 cm	104,0 – 114,0 cm	31,2 Watt
onex120	114,0 cm	116,0 – 126,0 cm	36,0 Watt
onex130	123,5 cm	125,5 – 135,5 cm	38,4 Watt
onex140	132,0 cm	134,0 – 144,0 cm	40,8 Watt
onex150	144,0 cm	146,0 – 156,0 cm	45,6 Watt
onex160	153,5 cm	155,5 – 165,5 cm	48,0 Watt
onex170	162,0 cm	164,0 – 174,0 cm	50,4 Watt
onex180	174,0 cm	176,0 – 186,0 cm	55,2 Watt
onex190	183,5 cm	186,0 – 196,0 cm	57,6 Watt
onex200	192,0 cm	194,0 – 204,0 cm	60,0 Watt

Betriebsspannung:

24 VDC (Schutzkleinspannung)

Schutzart:

IP67 (geschützt gegen die Wirkungen beim zeitweiligen Untertauchen in Wasser)

Leuchtengehäuse:

Aluminium, eloxiert E6/EV1 natur, Meerwasserbeständigkeit nach DIN 81249-1

Wartung und Reinigung

Die Leuchte, insbesondere die vergossene Lichtaustrittseite, regelmäßig von Verunreinigungen und Ablagerungen befreien. Benutzen Sie zur Reinigung ein sauberes und fusselfreies Reinigungstuch (z.B. Mikrofaser) befeuchtet mit lauwarmem Wasser ggf. mit ein wenig Essig. Keine scheuernden, chemischen und lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel verwenden.

Weitere Informationen & Tipps

Zu sämtlichen Schritten existieren Videoanleitungen.

Auf unserer Homepage www.daytime.de finden Sie den Link zu unserem YouTube-Kanal, wo diese übersichtlich bereitgestellt sind.

Des Weiteren steht Ihnen Ihr daytime® Fachhändler vor Ort und unser technischer Support per E-Mail sowie telefonisch gerne zur Verfügung.

Garantiehinweis

Für die von uns gelieferten daytime® Produkte übernehmen wir innerhalb der EU eine Garantie von 24 Monaten.

Ausgenommen davon sind Schäden, die auf Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung oder sonstige unsachgemäße Behandlung zurückzuführen sind.

Sollten Sie innerhalb des Garantiezeitraums wider Erwarten einen Grund zur Beanstandung haben, reichen Sie Ihre Leuchte zusammen mit der beiliegenden Garantiekarte (ausgefüllt) und dem Kaufbeleg bei Ihrem daytime® Fachhändler ein.

Dear customer,

Thank you very much for choosing a daytime® LED light.

With the daytime® LED light you have a quality product that is specially designed for the aquarium and terrarium area and meets the highest safety standards.

The selection and design of the materials defies the most adverse conditions and therefore enables even the lighting of saltwater aquariums.

The combination of state-of-the-art, high-quality LED from well-known manufacturers with an optimal Heat dissipation is a guarantee for an almost unlimited service life of the light source.

At the same time, this ensures that the luminaire can still be used after years of the desired Energy efficiency is enough.

The entire daytime team wishes you "bright" joy with daytime®.

Note, warning and safety symbols

The European Standard prescribes the use of the following pictograms for certain situations and is expressly not intended to confuse you as a user.

You can find these in every current operating manual for electrically operated household appliances.

General Description:



Warning!

Failure to observe the sections marked by this symbol may result in serious health effects due to electric shock.



Attention!

Failure to observe the sections marked by this symbol may result in malfunctions or damage to the daytime® products.



Info

The paragraph marked with this symbol gives you helpful recommendations and tips for the use of daytime® products.



Reference to environmentally friendly disposal



Compliance with EC Directives

Intended use

This product is designed and constructed for private home use. This is used exclusively lighting for aquariums and not for general lighting.

Read and observe this instruction manual in its entirety before using and using it. Warranty service does not apply to damage or defects caused by non-observance of the operating instructions. Keep the user manual available with the device and pass it on to subsequent users.

Tropical H. D. GmbH assumes no liability for the consequences of improper use.

For your safety



Warning! Read and observe the following important safety instructions carefully. How to avoid injuries caused by electric shock:

Place the device on a suitable place that ensures that contact with water (by falling into or condensation formation) as far as possible is excluded.



Attention! Make sure that all cables

- Wrinkle-free
- cannot be guided over sharp edges
- do not get trapped
- Do not touch hot surfaces ($>60^{\circ}\text{C}$)



Warning! If there are indications of damage to the power cable, disconnect the device immediately from the mains and

contact an authorized daytime® service partner or directly the manufacturer (Tropical H. D. GmbH).



Warning! If the control gear power cords or secondary line(s) are damaged, they must be repaired either by an authorized daytime® service partner or directly at the manufacturer. Never operate a device with damage or a damaged power cord (control gear).



Warning! Never open and repair the control gear and lights yourself. Do not make any changes to these that are not described in this manual. The control gear contains current-carrying parts (230V AC). After opening, there is a danger to life.

Repairs may only be carried out by authorized daytime® service partners or by the manufacturer itself, with original spare parts and accessories.



Below it is confirmed that the daytime® luminaire series

onex

with regard to their design and design as well as the design placed on the market by us, they comply with all relevant provisions and essential safety requirements of the

**Low voltage directive
2006/95/EC**

**WEEE Directive
(WEEE) 2002/96/EC**

**EMC Directive
2004/108/EC**

**Product Safety Policy
2001/95/EC**

**ErP Directive (Ecodesign)
2009/125/EC**

as well as the applicable standards

**DIN EN 60598-1
Luminaires – general requirements and tests**

**DIN EN 60598-2-11
Special requirements – aquarium lights**

**DIN EN 62471
Photobiological safety of LEDs**

conform.

In the event of changes to the luminaires not agreed with Tropical H. D. GmbH, this declaration loses its validity.

Scope of delivery

The standard scope of delivery of a daytime® onex includes:

	• 1 x luminaire with connection cable 2.0 m
	• 2 universal inline adapter rods (inserted in the luminaire profile)
	• 1 pc. Safety instructions
	• 1 pc warranty card with serial number

Required Accessories

Converter (power supplies) incl. mains connection cable¹

	LED converter "Premium" 24 V • Available output powers: 25 60 90 120 240 watts Attention: The output power must be at least as high or greater than the power of the luminaire.
---	---

¹) A converter is required for operation

Optional Accessories



Attention! Observe the instructions and instructions for installation and operation included with the accessories.

Adapter Sets

	onex Acrylic Adapter Set • Design overlays made of crystal-clear acrylic for open aquariums, ideal for aquascaping tanks
	onex Acrylic Nano Adapter Set • Design sheets made of crystal-clear acrylic for open nano aquariums.
	onex Acrylic Twin Adapter Set • Design overlays made of crystal clear acrylic for open aquariums, ideal for large aquascaping tanks to accommodate 2 pcs onex® lights.
	onex insert/screw-on adapter set • Compact adapter set with a wide range of applications. Can be used both hanging and standing.
	onex T5-T8 Adapter Set • for mounting in existing T5/T8 lamp holders (tube holders)

	onex Rope Suspension Set • High-quality stainless steel wire rope suspension.
	Adapter profile for JUWEL® aquariums • This adapter profile allows you to easily switch to daytime® LED lighting.

Lighting controls

	Smart Control SC20 • Operation and programming with smartphone, tablet or PC
	Basic Control BC16 1-channel • Operation and programming via 3 buttons
	Dimming module, manual • Module for manual brightness adjustment

Distributors, adapter cables

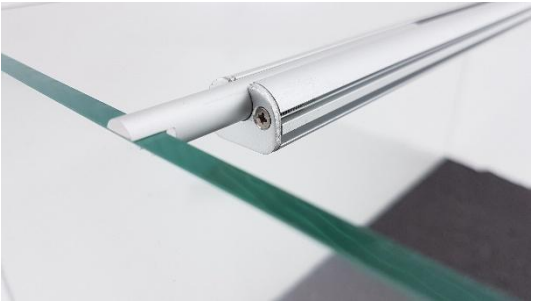
	Distributor 2-way 3x 4-fold • for operating 2-4 luminaires on one converter or lighting control
	Adapter cables • Socket 5-pin on ferrules • Connector 5-pin to ferrules • Set for GHl LEDControl4 V2/ProfiLux • Set for EHEIM LEDcontrol+
	Extension line • Length: 2 m

i **Info!** Further details, tips and technical data on the available accessories can be found on our homepage: www.daytime.de.

You will also find the current portfolio there. This is because it is constantly being developed or supplemented.

Commissioning

Assembly

 A photograph showing the universal adapter set components. It includes a long, silver-colored metal rod, a shorter silver-colored metal rod, and a small silver-colored screw.	When using the universal adapter set (included): Push the adapter rods out of the luminaire profile, turn them over and push them back in so that the support steps can be used.
 A photograph showing the adapter rods inserted into the luminaire profile. The rods are positioned horizontally, and the luminaire profile is placed on top of a green surface.	Adjust the adapter rods to the width of the aquarium or cover and place the light on top. Caution: The plug of the connecting cable must not fall into water.
 A photograph showing a hand holding a thin metal rod and inserting it into the luminaire profile. The luminaire profile is held in place by a clear plastic support.	When using an optional adapter set: Push the adapter rods out of the luminaire profile and screw the corresponding adapter to the rod via the M3 internal thread (screws are included with the respective adapter set).
 A thumbnail image for a YouTube video. It features the 'daytime' logo in orange and grey, the text 'daytime onex ...', a red play button icon, and the text 'onex Adapter Sets' and 'LED'.	The following QR code will take you to our assembly videos on Youtube for assistance with valuable tips:  A square QR code with a black and white pixelated pattern.

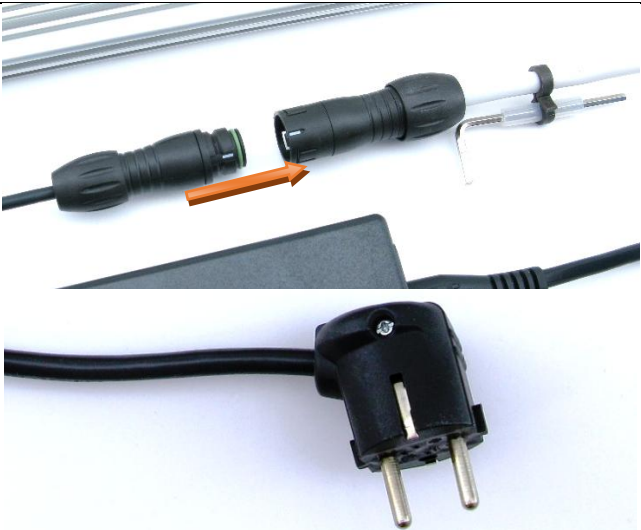
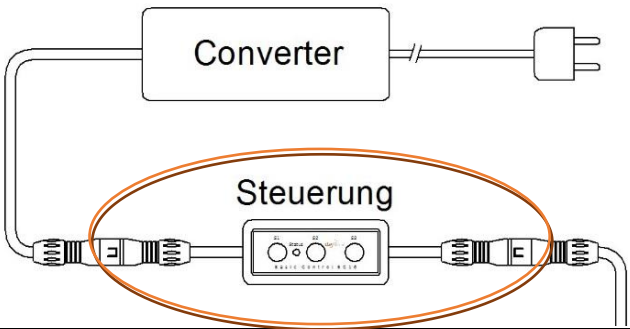
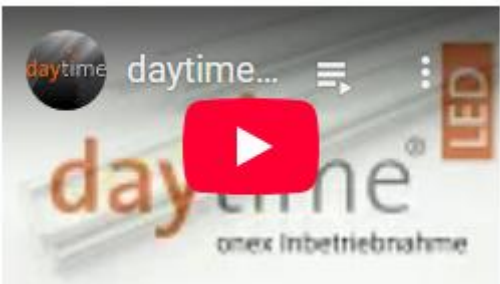
Electrical connections



Attention! Do not disconnect or connect the secondary cables under load (with the power plug plugged in).

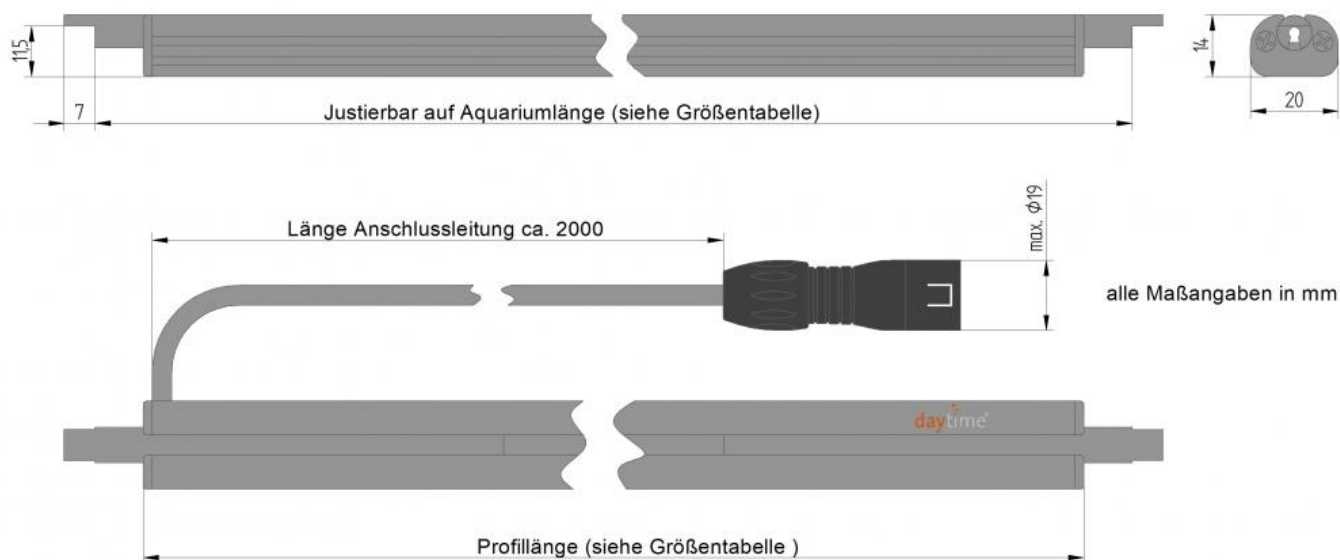


Info! To switch it on or off, we recommend a timer or switchable socket or power strip with integrated fuse.

	3. Connect the secondary cable (output) of the converter to the connection cable of the luminaire. ⚠ Attention: Make sure it fits tightly. The circular plug-in system must engage noticeably. 4. Connect the converter's power cord to a safety receptacle
	The optionally available daytime® lighting controls, distributors, adapter and extension cables (see accessories) are equipped with an identical circular plug-in system and are plugged in between the converter and the luminaire – "Plug & Play"
	The following QR code will take you to our assembly videos on Youtube for assistance with valuable tips: 

Further information and instructions for installation and commissioning can be found in the enclosed or designated documents.

Specifications



Model	Profile length	suitable for aquarium length	Power
onex20	16.5 cm	20.0 – 30.0 cm	4.8 watts
onex30	24.0 cm	26.0 – 36.0 cm	7.2 watts
onex40	32.5 cm	34.5 – 44.5 cm	9.6 watts
onex50	42.0 cm	44.0 – 54.0 cm	12.0 watts
onex60	54.0 cm	56.0 – 66.0 cm	16.8 watts
OneX70	63.5 cm	65.5 – 75.5 cm	19.2 watts
onex80	72.0 cm	74.0 – 84.0 cm	21.6 watts
onex90	84.0 cm	86.0 – 96.0 cm	26.4 watts
OneX100	93.5 cm	95.5 – 105.5 cm	28.8 watts
OneX110	102.0 cm	104.0 – 114.0 cm	31.2 watts
OneX120	114.0 cm	116.0 – 126.0 cm	36.0 watts
OneX130	123.5 cm	125.5 – 135.5 cm	38.4 watts
onex140	132.0 cm	134.0 – 144.0 cm	40.8 watts
onex150	144.0 cm	146.0 – 156.0 cm	45.6 watts
onex160	153.5 cm	155.5 – 165.5 cm	48.0 watts
onex170	162.0 cm	164.0 – 174.0 cm	50.4 watts
onex180	174.0 cm	176.0 – 186.0 cm	55.2 watts
onex190	183.5 cm	186.0 – 196.0 cm	57.6 watts
OneX200	192.0 cm	194.0 – 204.0 cm	60.0 watts

Operating voltage:

24 VDC (extra-low voltage)

Protection:

IP67 (protected against the effects of temporary immersion in water)

Housing:

Aluminium, anodised E6/EV1 natural, Seawater resistance according to DIN 81249-1

Maintenance and cleaning

Regularly remove impurities and deposits from the luminaire, especially the encapsulated light emitting side_. For cleaning, use a clean and lint-free cleaning cloth (e.g. microfibre), moistened with lukewarm water, if necessary with a little vinegar. Do not use abrasive, chemical and solvent-based cleaning agents.

Further information & tips

There are video instructions for all steps.

On our homepage www.daytime.de you will find the link to our YouTube channel, where they are clearly provided.

Furthermore, your daytime® specialist dealer on site and our technical support via e-mail and by phone.

Warranty notice

For the daytime® products we deliver, we provide a 24-month warranty within the EU.

This does not apply to damage caused by non-compliance with the instructions for use or other improper handling.

If, contrary to expectations, you have a reason for complaint within the warranty period, submit your lamp together with the enclosed warranty card (filled out) and the proof of purchase to your daytime® dealer.



daytime® - eine Marke der:

Tropical H. D. GmbH

Zweigniederlassung Warmssen

Sapelloh 51

31606 Warmssen | Germany

Tel.: +49 (0) 5767 / 941 439 – 0

Fax: +49 (0) 5767 / 941 493 – 15

E-Mail: info@daytime.de

www.daytime.de | www.tropical-deutschland.de



GA-onex

V.01 | Stand: 08/2025

Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für Druckfehler.